


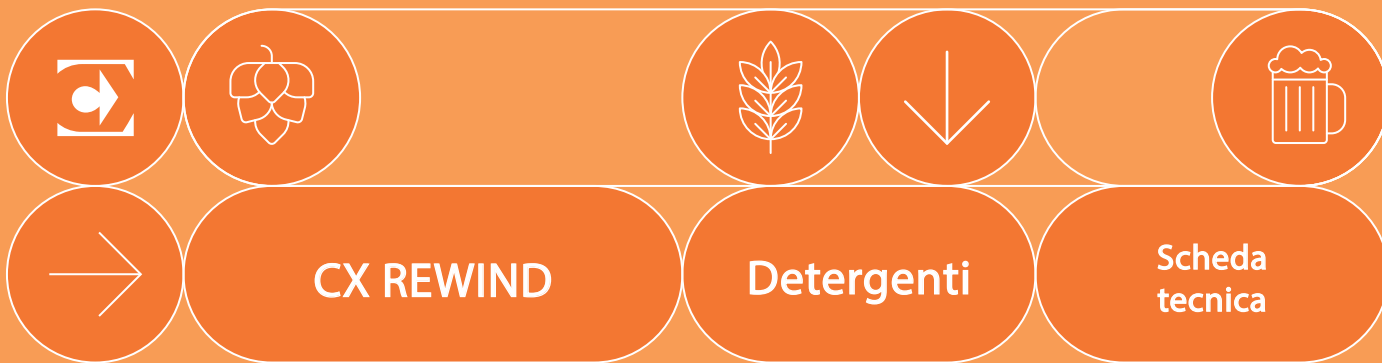

PACKAGING

Il prodotto è disponibile in confezioni da 25 kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

DETERGENTE ALCALINO AD ELEVATA EFFICACIA PRIVO DI CLORO SPECIFICO PER IMBOTTIGLIATRICI

Aspetto: liquido limpido

Odore: caratteristico

pH: > 12,5 al 10%

Densità: 1,19-1,23

Idrosolubilità: totale

APPLICAZIONI

REWIND è un ottimo detergente liquido ad alta concentrazione di sostanze detergenti, sequestranti, disperdenti, antincrostanti che generano un elevato potere pulente, decolorante.


Essendo privo di cloro il prodotto è praticamente inodore.

Le particolari materie prime inserite nella formulazione donano al prodotto specifiche proprietà detergenti:

- L'alcalinità a base di un mix potassa/soda lo rendono facilmente risciacquabile.
- I metasilicati lo rendono utilizzabile su tutte le superfici inibendo l'aggressività sui metalli
- La presenza di un mix di fosfonati sequestranti lo rendono idoneo all'utilizzo con acqua di qualsiasi durezza
- La formula contiene anche poliacrilati disperdenti che ne esaltano le proprietà detergenti nel processo di lavaggio all'invaso.

Il prodotto è attivo in acqua a 25 °C, per aumentarne l'efficacia ed ottenere un'efficacia ottimale si consiglia di utilizzare temperature di lavaggio superiori a 40°C. Non contenendo cloro il prodotto è stabile ad alte temperature.

Scheda tecnica del 21.03.2025

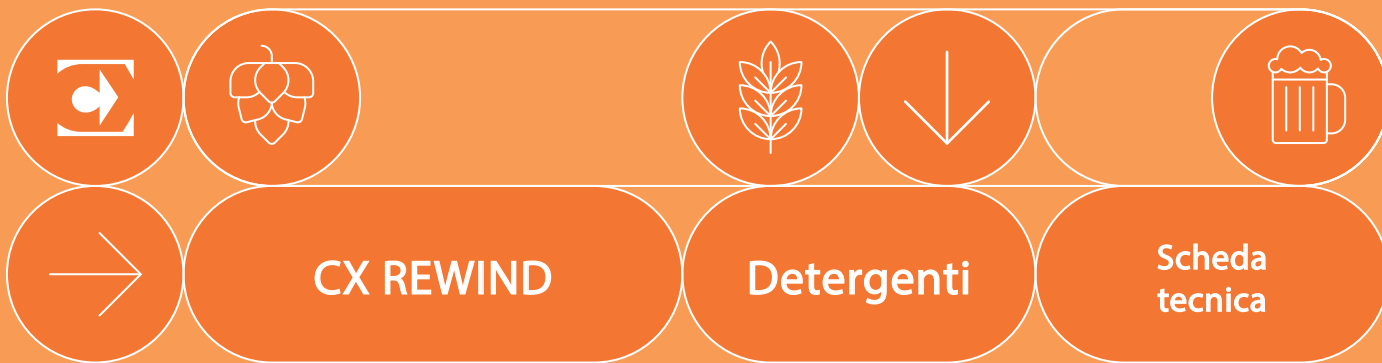

MODALITÀ D'USO

Cantine vinicole

Per il lavaggio di riempitrici, utilizzare REWIND alla concentrazione di 1 - 5% a temperatura di 60°C per 3 - 10 minuti o per più ore in caso di invasamento.

Industria della birra

REWIND si utilizza:

- per il lavaggio di serbatoi orizzontali al 2% a temperatura ambiente per 10 - 30 minuti.
- per il lavaggio di tubazioni al 2 - 4% da ambiente a 60°C per 15 - 20 minuti.
- per il lavaggio di riempitrici al 1 - 5% da ambiente a 60°C per 10 - 20 minuti o o dal'1 al 2 % per più ore in caso di invasamento.

Rigenerazione fusti e kegs birra

Si effettua per invasamento con una soluzione di REWIND allo 5% a temperatura ambiente per almeno 2 - 3 ore.