


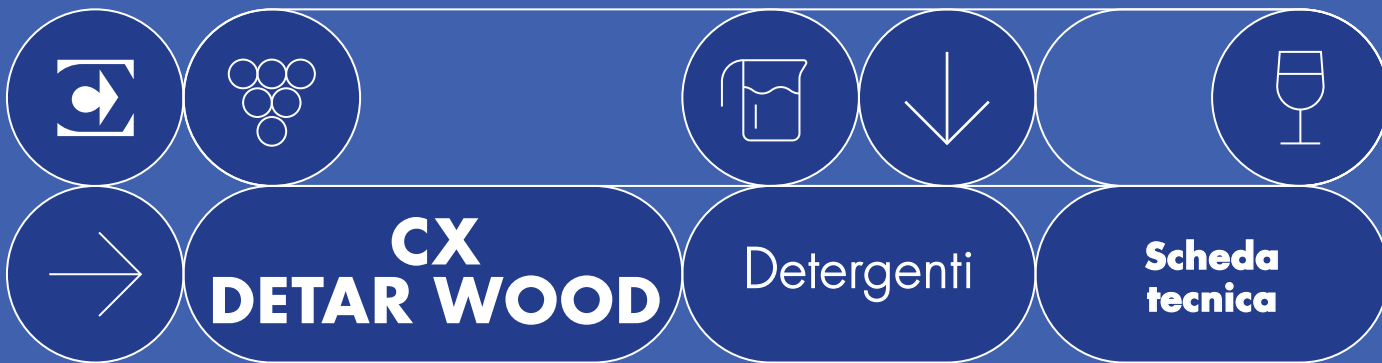

PACKAGING

Il prodotto è disponibile in confezioni da 21 kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Scheda tecnica del 19.02.2025

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

DETERGENTE CAUSTICO PER LA DISINCROSTAZIONE DI APPARECCHIATURE NELL'INDUSTRIA ENOLOGICA, CONSERVIERA, ECC...

Aspetto: Solido granulare bianco

Odore: Caratteristico

pH: >13 al 10%

Densità: 1,345 – 1,385

APPLICAZIONI

CX DETAR WOOD è un prodotto alcalino a base di sequestranti, disperdenti, specifico per l'asportazione di incrostazioni organiche rilasciate da processi di fermentazione, invecchiamento, concentrazione, ecc. E' adatto soprattutto in sistemi a circolazione e a spruzzo in enologia per la disincrostazione e la detartarizzazione delle botti. Nell'industria conserviera per l'eliminazione di incrostazioni derivate dalla lavorazione della frutta, pomodoro, marmellate ecc., da pastorizzatori, bolle di cottura, concentratori, evaporatori, tubazioni.

CONSIGLI D'UTILIZZO

Nelle cantine vinicole per la detartarizzazione delle botti in legno. CX DETAR WOOD viene utilizzato alla concentrazione del 5% - 10% a temperatura ambiente con tempi variabili in funzione dello strato di tartrati da asportare.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare gli urti e le manipolazioni improprie che possono favorire la fuoriuscita del prodotto. Stoccare preferibilmente al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore, mantenendo i recipienti ben chiusi e protetti dall'umidità. Il prodotto non è infiammabile.